

小型 組み込み PC

BRICK シリーズ



▲BRICK シャーシ、WAFER-AL CPUボードは含まれていません。 ▲BRICK シャーシ、eKINO-BT CPUボードは含まれていません。


組込シャーシ、DC 入力 Mini-ITX/EPIC/3.5” CPUボード搭載可

- 特徴
- Mini-ITX / EPIC / 3.5” CPUボードが搭載できる。DC 入力
 - 1 x 2.5” HDD搭載可


仕様

モデル名	BRICK-KINO			BRICK-WAFER	BRICK-NANO
プラットフォーム	ケースのみ				
シャーシ	色	Black			
	サイズ (WxDxH) (mm)	203 x 178 x 64	220 x 143 x 55	220 x 143 x 55	
CPUボード	CPUボード モデル	tKINO-ULT3 KINO-DAL KINO-DBT tKINO-AL tKINO-BW eKINO-BT	WAFER-AL WAFER-BT	NANO-AL NANO-BT	
	CPUボード サイズ (mm)	Mini-ITX (170 x 170)	3.5” (146 x 102)	3.5” (165 x 115)	
ボタン		電源スイッチ			
信頼性	動作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	
	重さ(Net/Gross)	1.25kg/1.5kg	1.2kg/1.5kg	1.2kg/1.5kg	

BRICK-NANO/WAFER サイズ (単位: mm)

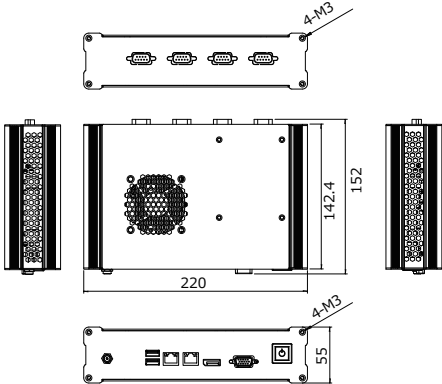

BRICK-KINO サイズ (単位: mm)

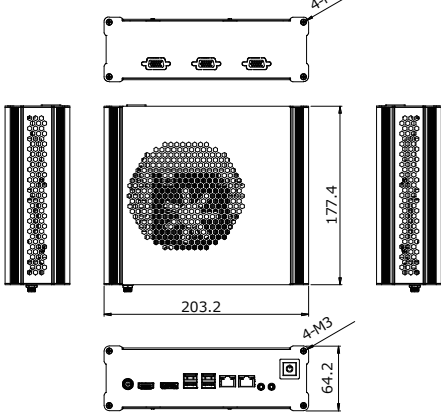

注文名

パーツ番号	内容			
BRICK-KINO-DAL-R10	組込 シャーシ、	KINO-DAL CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-KINO-DBT-R10	組込 シャーシ、	KINO-DBT CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-eKINO-BT-R10	組込 シャーシ、	eKINO-BT CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-tKINO-AL-R10	組込 シャーシ、	tKINO-AL CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-tKINO-BW-R10	組込 シャーシ、	tKINO-BW CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-tKINO-ULT3-R10	組込 シャーシ、	tKINO-ULT3 CPUボード、	IO ブラケット、電源スイッチ、	mat black と RoHS
BRICK-WAFER-AL-R10	組込 シャーシ、	WAFER-AL CPUボード、	SATA ケーブル、IO ブラケット、電源スイッチ、	DC 入力ケーブル、mat black と RoHS
BRICK-WAFER-BT-R10	組込 シャーシ、	WAFER-BT CPUボード、	SATA ケーブル、IO ブラケット、電源スイッチ、	DC 入力ケーブル、mat black と RoHS
BRICK-NANO-AL-R10	組込 シャーシ、	NANO-AL CPUボード、	SATA ケーブル、IO ブラケット、電源スイッチ、	DC 入力ケーブル、mat black と RoHS
BRICK-NANO-BT-R10	組込 シャーシ、	NANO-BT CPUボード、	SATA ケーブル、IO ブラケット、電源スイッチ、	DC 入力ケーブル、mat black と RoHS

同梱リスト

BRICK-KINO	1 x BRICK シャーシ	1 x 電源スイッチ ケーブル 1 x ネジセット	1 x QIG(簡易設置マニュアル)
BRICK-WAFER/NANO	1 x BRICK シャーシ	1 x 電源スイッチ ケーブル 1 x ネジセット	1 x QIG 1 x SATA ケーブル

小型 組み込み PC

uIBX-250-BW

特徴

- ファンレス。Intel® Celeron® N3160 processor
- デュアルディスプレイ
- 2 x RS-232/422/485
- フルサイズ PCIe Mini スロット
- 4 x USB 3.0 ports
- 2 x GbE LAN ports




ウルトラ コンパクト

仕様


モデル名	uIBX-250-BW	
シャーシ	色	Black
	サイズ (WxDxH) (mm)	136.6 x 102.4 x 52
CPUボード	システムファン	ファンレス
	シャーシ 材質	押出アルミ
CPUボード	CPU	Intel® Celeron® N3160 (up to 2.24 GHz, quad-core, 2 MB cache, TDP=6W)
	チップセット	SoC
ストレージ	メモリ	1 x 204-pin DDR3L SO-DIMM スロット (2 GB 搭載, 最大: 8GB)
	ハードドライブ	1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ
I/O インタフェイス	USB 3.0	4
	イーサネット	2 x RJ-45 PCIe GbE by Intel® I211 controller
	COM Port	2 x RS-232/422/485 (RJ-45)
	ボタン	1 x 電源 ボタン, 1 x AT/ATX スイッチ, 1 x リセットボタン
	ディスプレイ	1 x HDMI, 1 x VGA
	解像度	HDMI: 3840 x 2160@30MHz, VGA: 1920 x 1200@60Hz
	オーディオ	1 x Line-out, 1 x Line-in
拡張	ワイアレス	1x 802.11a/b/g/n/ac (オプション)
	PCIe Mini	1 x フルサイズ PCIe Mini (サポート mSATA, colay with SATA)*
電源	電源 入力	DC Jack: 12 V DC
	電源 消費	12V @ 2A (Intel® Celeron® N3160, 2 GBメモリ付)
信頼性	取り付け	壁取り付け, VESA 75
	動作温度/湿度	-20°C~60°C 自然の空気の流れ要、10~90% 結露なし
	動作中ショック	Half-sine wave shock 5G, 11ms, 3 shocks per axis
	動作中振動	MIL-STD-810F 514.5 C-1 (HDD), MIL-STD-810F 514.5 C-2 (SSD)
	重さ(正味/全体)	470 g/1.4 kg
	安全規格/EMC	CE/FCC
OS	OS	Microsoft® Windows 8, Microsoft® Embedded Standard 7 E

*uIBX-250-BW-QGW-R20 はPCIe mini スロットなし。

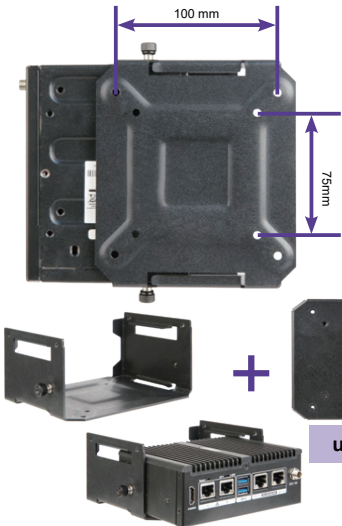

壁掛け 取付

VESA 規格のパネルの裏にこの uIBX-250 を取り付けすることができます。

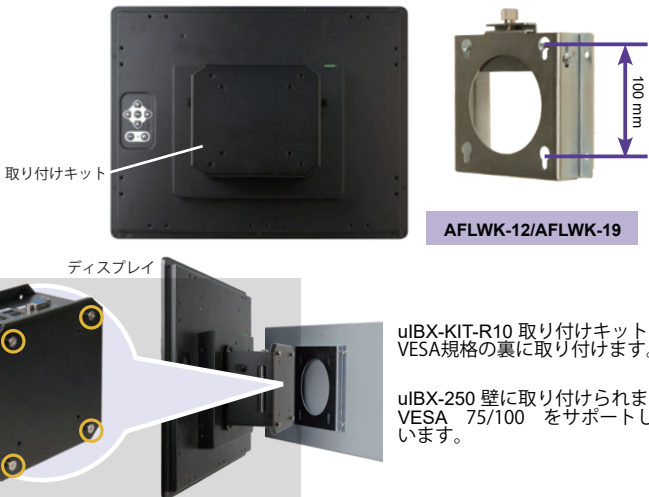

AFLWK-12/AFLWK-19

ディスプレイ

uIBX-KIT-R10 取り付けキットを VESA規格の裏に取り付けます。

uIBX-250 壁に取り付けられます。VESA 75/100 をサポートしています。