

Address: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-3-6エスプリビル3F

TEL: 03-3802-6581

Mail: sales@icp-nmr.com

HP: https://www.icp-nmr.com/

LANケーブル経由で電力供給。PoE対応モニター




電力の供給はLANケーブルで実施します。 電原ラインの引き回しや、電原コンセントの場所に 悩まされる必要がありません。

静電容量式マルチタッチパネル対応です。フロントは方水・防煙対応です。 (IP65) 標準VGA・HDMIインターフェイス製品です。

産業用モニターとして長期供給可能です。 10.1~15.6インチまで各種サイズがあります。

製品名:PoE製品シリーズ

型名	W10L100- PCH2-PoE	R10L100-PCT2-PoE	R12L100- PCM2-PoE	R15L600- PTC3-PoE	W15L100- PTA3-POE
液晶サイズ	10.1インチ	10.4インチ	12.1インチ	15インチ	15.6インチ
解像度	1280 x 800	1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768	1920 x 1080
輝度(cd/m2)	350	350	500	300	300
コントラスト	800:1 (Typ.)	1200:1(Typ.)	700:1 (Typ.)	2000:1 (Typ.)	700:1 (typ.)
視野角	-85~85(H); -85~85(V)	-88~88(H); -88~88(V)	-80~80(H); -70~70(V)	-88~88 (H); -88~88(V)	85~85(H); -85~85(V)
タッチパネル	静電容量式タッチパネル				
インターフェイス	VGA、HDMI1.4				
電源入力	PoE				
オーディオ	1 x 1W (Max 70Db)		2 x 1 W (Max 70Db)		
消費電力	10W	10W	12W	15W	10W
取り付け	Panel, VESA75x75			VESA75x75,100x100	VESA75x75,100x200
動作温度	0°C∼+50°C				
保存温度	-10°C∼+60°C				
IP対応	フロントIP65				
認証規格	CE、FCC				

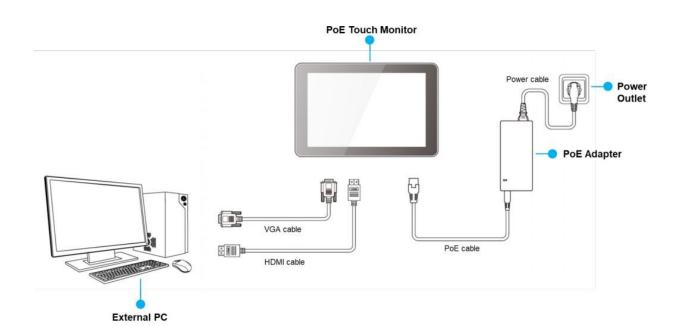




Address: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-3-6エスプリビル3F


TEL: 03-3802-6581

Mail: sales@icp-nmr.com

HP: https://www.icp-nmr.com/

取り付け方法

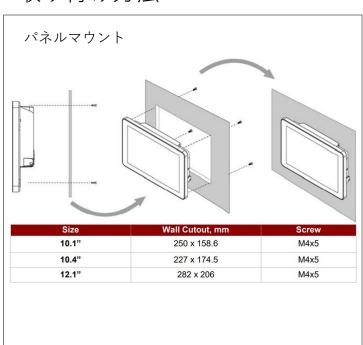

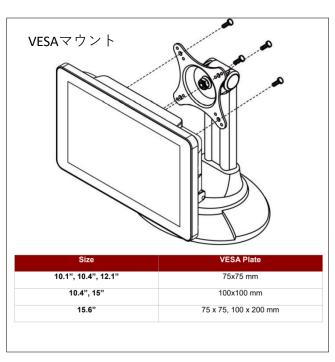

同梱及びオプション製品



Touch Monitor

Varies by product




User Manual (Hardcopy)

Part No. 915211101036



VGA Cable, 1.8m

Part No. 9441151150Q7



HDMI Cable, 2m

Part No. 94E0190190P3



USB Cable for Touch, 1.8m


Part No. 948018102100




Address: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-3-6エスプリビル3F

製品外形寸法

10.1", W10L100-PCH2-PoE(10.1インチ製品)

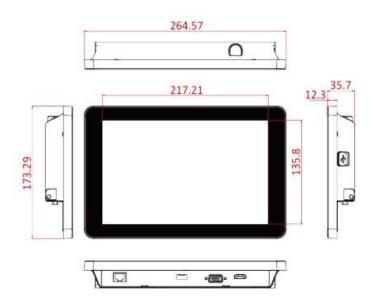





Address: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-3-6エスプリビル3F


TEL: 03-3802-6581

Mail: sales@icp-nmr.com


HP: https://www.icp-nmr.com/

製品外形寸法

10.4", R10L100-PCT2-PoE(10.4インチ製品)

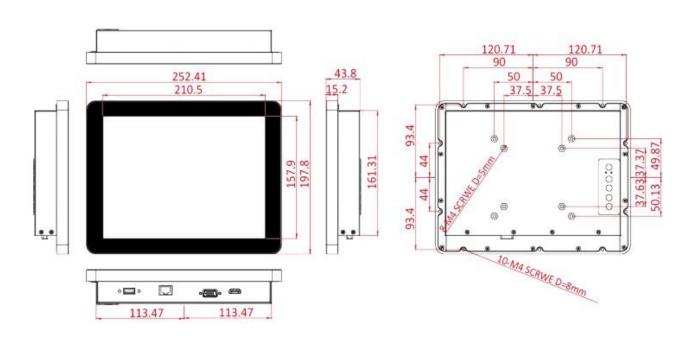

12.1", R12L100-PCM2-PoE(12.1インチ製品)

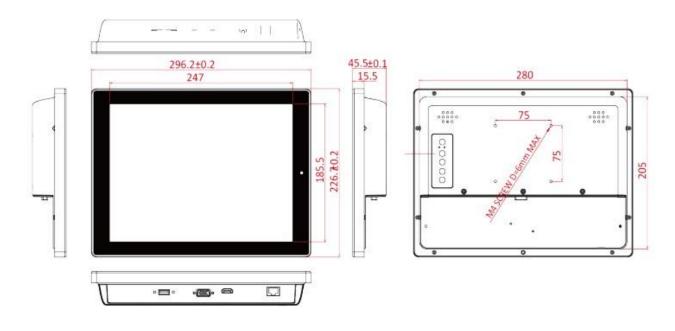



Address: 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里1-3-6エスプリビル3F


TEL: 03-3802-6581

Mail: sales@icp-nmr.com

HP: https://www.icp-nmr.com/

製品外形寸法

15", R15L100-PTC3-POE (15インチ製品)

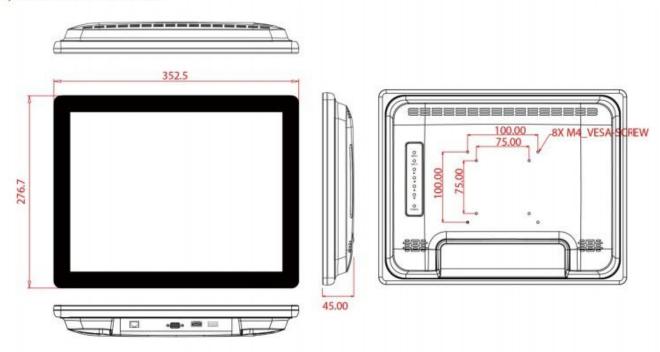

15.6", W15L100-PTA3-POE (15.6インチ製品)

