

## TANGO-3010

■ ウルトラコンパクトサイズ

## 特徴

- 産業用ウルトラコンパクトミニPC
- ファンレスシステム
- Intel® Celeron™ J6412 2.0 GHz (最大2.6 GHzまで、クアッドコア、TDP 10W)
- 3つの2.5GbE LAN
- Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.2 モジュールプリインストール (内部アンテナ)



## 仕様


モデル名	TANGO-3010	
シャーシ	色	Black C & grey (Pantone 430C)
	寸法(mm) (幅x奥行x高)	139 x 137 x 39.8 mm
	システムファン	ファンレス
	シャーシ構造	ABS 樹脂 + アルミニウム
マザーボード	CPU	Intel® Celeron J6412 2GHz (最大2.6GHzまで、TDP 10W)
	チップセット	SoC
	システムメモリ	LPDDR4X オンボード 8GB (最大16Gまで)
ストレージ	SATA	1 x 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ (9.5 mm SSDサポート)
	イーサネット	3 x RJ-45 2.5 GbE by I225V コントローラ
I/O インターフェイス	USB	2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0
	ディスプレイ	2 x HDMI 1.4b CECサポート (最大4k@ 30Hzまで)
	COM	1x RS-232 (DB9) 1x RS-232/422/485 (DB9)
	無線/Bluetooth	INTEL AX210 WiFi 6E & Bluetooth 5.2 モジュール搭載 2T2R アンテナ
	TPM2.0	Intel PTTサポート
拡張	M.2	1 x 2230 A-key (PCIex1/USB2.0)(WiFiモジュール プリインストール) 1 x 2280 M-key (PCIex4)
電源	電源入力	DC JACK: 12 V DC
	電力消費	+12V@2.95A (Intel® Celeron J6412 & 8GBメモリ)
環境	マウント	60.6 x 11.55 vesa変換 75/100 ブラケット
	動作温度	0°C~40°C空気流有(SSD),10%~95%,結露なし
	ストレージ温度	-10°C~60°C空気流有(SSD),10%~90%,結露なし
	動作時衝撃	正弦半波衝撃 5G, 11ms, 1軸100回(SSD)
	動作振動	10-500 Hz, 1.04 Grms, ランダムな振動, 1 hr/axis (SSD)
	重量 (正味/総)	0.57/1.35kg
	安全 / EMC規格	CE/RED/FCC
	ウォッチドッグタイマー	プログラマブル 1~255 sec/min
その他	スイッチ	1 x 電源ボタン (LED有), 1 x リセットボタン
OS	OSサポート	Microsoft® Windows® 10/11, Linux

完全一体型 I/O


寸法

(単位: mm)



フロント面

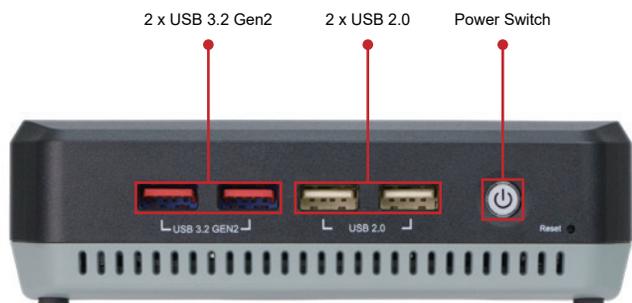

側面

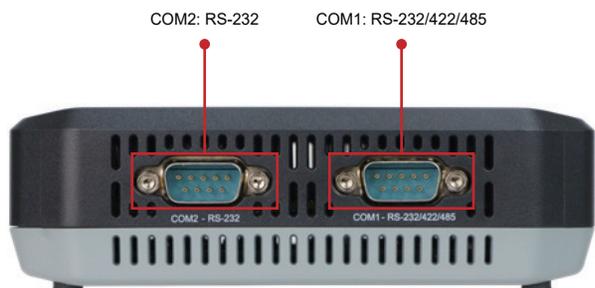

背面

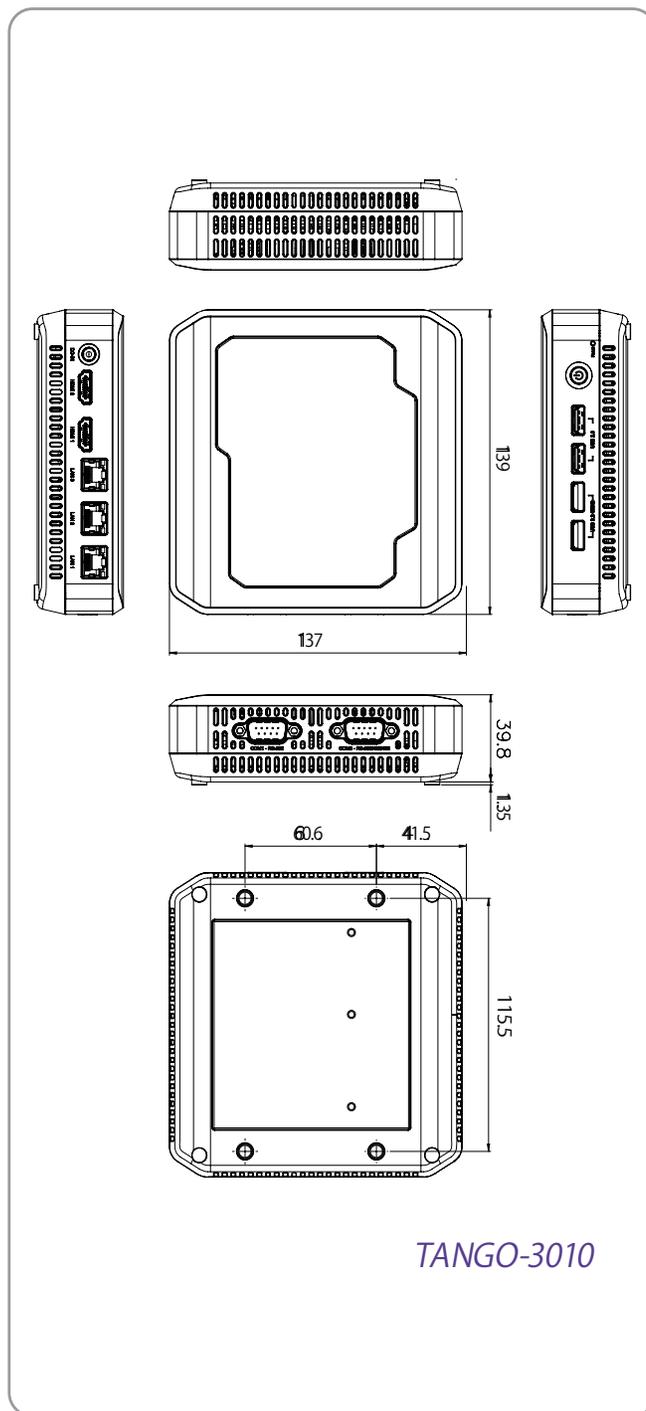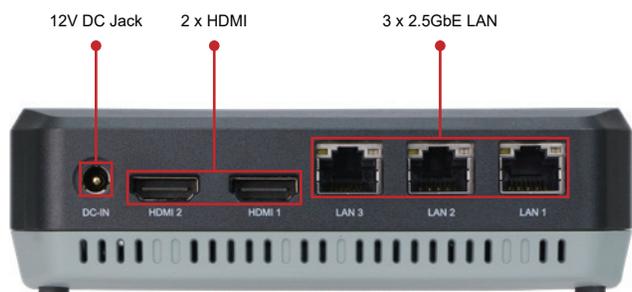

ご注文型番情報

型番	詳細
TANGO-3010-JWC-R10	ファンレスシステム Intel® Celeron® J6412 2.6 GHz (最大2.6 GHzまで、クアッドコア、TDP 10W)、8GB オンボードメモリ、3 x 2.5GbE LAN、2 x HDMI、4 x USB、12V DC、Wifi-6E、RoHS

同梱品リスト

1 x マウント用ネジ	1 x VESA マウントキット
1 x アダプタ	1 x 電源ケーブル